



TopLock představuje doplňkový materiál TopStone® systému pro interiérové použití .

05.05.2017 verze 7

Funkce:


Uzavření porézity povrchu TopStone při zachování struktury povrchu.

Možnosti využití:

- na povrchy TopStone frakce kamínků do 5mm (u větších frakcí větší spotřeba a delší doba na vytvrzení)
- pro zamezení poréznosti povrchu, usazování nečistot
- pouze pro interiéry na vodorovné i svislé plochy
- není určen pro trvalé zatížení vodou

Vlastnosti:

- jednosložková pasta na akrylové bázi v bílé barvě, po vytvrzení je čirá
- UV stabilní
- pružná
- velká přilnavost k povrchu
- ekologicky šetrná
- jednoduchá aplikace bez vážení

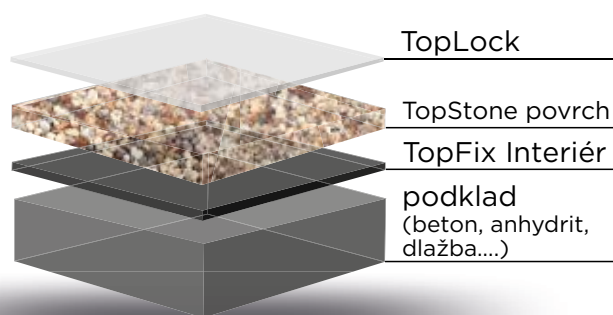

Zpracovatelská data:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopLock přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové hořáky, plynové hořáky apod., produkující v místě realizace CO a vodní páry, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu.

Doporučená teplota pokládky	> 5°C (≤ + 30°C)
Použitelnost povrchu při 20°C	12 - 36hodin pochůzní dle nanesené tloušťky
Aplikace na vytvrzelý povrch TopStone	Povrch TopStone musí být pochůzný, nesmí lepit (minimálně 12-24hodin od položení povrchu TopStone - v závislosti na teplotách)

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a dle konkrétní aplikace.

U frakce kamínků 2-4mm je spotřeba TopLock cca 0,8kg/m² v 1cm tloušťky povrchu TopStone. U frakce kamínků 4-8mm je spotřeba TopLock cca 1kg/m² v 1cm tloušťky povrchu TopStone.

Maloobchodní balení	5kg
Velkoobchodní balení	20kg

Skladování:

Při teplotách > +5°C < +28°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Návod na použití:

1. Příprava povrchu Topstone pro pokládku TopLock:

Nový povrch – bez přípravy nejdříve však po 12 až 24 hodinách dle teplot, povrch musí být pochůzný a nesmí lepit.

Starý povrch – očistit povrch například kartáčem s vodou nebo parním čističem, odmastit dle potřeby technickým acetonem, vysušit a následně po očištění aplikovat TopLock.

2. **Materiál TopLock** je jednosložkový, aplikujeme přímo z dodávaného balení tak, že si materiál nanese (nabereme zednickou naběračkou) na plochu a roztíráme speciálním silikonovým hladítkem tak, aby se vykreslila struktura povrchu Topstone, ale mezery byly zaplněny materiálem TopLock, čím méně materiálu, tím lepší struktura a rychlejší vytvrzení (spotřeba cca 0,8 – 1kg/m² dle frakce kamínků).

3. V případě potřeby se dá po vytvrzení aplikovat další vrstva.

4. **Výsledný povrch po vytvrzení musí být čirý v celé vrstvě – známka dokonalého vytvrzení.**

Pozor!!! Materiál reaguje a tvrdne se vzdušnou vlhkostí. Dbejte na důkladné uzavření obalu po aplikaci, včetně očištění náradí vodou.

Technická data:

Materiál nijak nesnižuje a neovlivňuje mechanické vlastnosti povrchu TopStone. Aplikace materiálu TopLock zaplní póry povrchu TopStone.

Spotřeba cca 0,8 – 1kg/m² dle frakce kamínků a rovinnosti.



Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny: V případě nevolnosti nebo pochybností vyhledejte lékaře.

Při nadýchání: Inhalace není pravděpodobná.

Při styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem nebo podobným mycím prostředkem.

Při zasažení očí: Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut s rozevřenými očními víčky. Ujistěte se, že předtím byly vyjmuty kontaktní čočky. Při podráždění vyhledejte lékaře.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou a vyhledat lékaře.

Opatření v případě náhodného úniku:

Kontaminované místo omyjte vodou

Pokyny pro odstraňování:

Metody nakládání s odpady: Odpadní produkt (odpad kategorie O) opatrně nahrňte na jedno místo, umístěte do obalu a odstraňte jako odpad v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Možným typem odpadu je odpad kódu 08 01 12 - Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Předajte oprávněné osobě k nakládání s odpady. Zamezte úniku do kanalizace a vodních toků a půdy.

Metody odstraňování znečištěného obalu: Obal (odpad kategorie O) odstraňte jako odpad v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Obal lze zařadit do skupiny 15, např. odpadní plastový obal - 15 01 02. V rámci odstraňování odpadu, vždy tento předávejte oprávněným osobám v souladu s platným zákonem o odpadech. Vyčištěné obaly lze recyklovat.

CE	
TOPSTONE s.r.o. Družstevní 442, 753 01 Hranice CZ	
13 EN 13813 SR-BfI-S1 - ARO,5 - B2,2 - IR4	
Reakce na oheň:	B ₁ - S1
Uvolňování korozivních látek:	NPD
Propustnost vody:	NPD
Odolnost proti obrušování:	AR0,5
Přidržitost:	B2,2
Odolnost proti rázu:	>IR4
Zvuková izolace:	NPD
Zvuková pohltivost:	NPD
Tepeľný odpor:	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu:	NPD
NPD - neдекларовано	

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk
www.topstone-sk.sk

PARTNER / PRODEJCE