

# Kerapoxy Cleaner

**Speciální čisticí přípravek na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot**



## OBLASTI POUŽITÍ

**Kerapoxy Cleaner** je čisticí prostředek k odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot jako je **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, atd. z povrchu keramických obkladů, dlažeb, mozaik a skleněných mozaik.

## Některé příklady použití

- Odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot z povrchu keramických obkladů, dlažeb, mozaik a skleněných mozaik a sklobetonových tvárnic.
- Dočištění povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik spárovaných výrobky **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, atd. po spárování.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Kerapoxy Cleaner** je koncentrovaný tekutý čisticí prostředek na epoxidové spárovací hmoty. **Kerapoxy Cleaner** se používá k odstranění zbytků, závoje a stop od epoxidových spárovacích hmot, aniž by vylučoval nebezpečné výpary. Při správném použití **Kerapoxy Cleaner** nezpůsobuje poškození standardních obkladových prvků (předem ověřte jejich chemickou odolnost) ani vyplněných spár.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte na mramor nebo přírodní kámen.
- Nepoužívejte na dřevo.
- Nepoužívejte na bazénové vany z metakrylátu.
- Před použitím výrobku **Kerapoxy Cleaner**

na materiálech, u kterých neznáte chemickou odolnost povrchu, proveďte předem zkoušku, abyste zjistili, zda výrobek povrch nepoškodí.

- Před použitím výrobku přikryjte všechny přilehlé povrchy, které by mohly být při kontaktu s výrobkem poškozeny.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste **Kerapoxy Cleaner** na povrch určený k čištění nebo na zbytky spárovací hmoty a nechte několik minut působit. Poté povrch odhrňte hrubou houbou Scotch Brite® a následně důkladně umyjte vodou. Výrobek je zvláště účinný na spárovací hmotu v čerstvém stavu. Pokud se čištění provádí několik hodin po aplikaci spárovací hmoty, je nezbytné nechat výrobek působit déle (nejméně 15-20 minut) nebo čištění několikrát opakovat.

## BALENÍ

**Kerapoxy Cleaner** je k dispozici jako rozprašovač 0,75 kg a v kanystrech 5 kg.

## SKLADOVÁNÍ

**Kerapoxy Cleaner** lze skladovat až 24 měsíců v původním uzavřeném obalu a v chladném prostředí.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

**Kerapoxy Cleaner** dráždí oči. V průběhu aplikace používejte ochranné rukavice a brýle a dodržujte obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte


# Kerapoxy Cleaner



Nástřik výrobku Kerapoxy Cleaner na čišťený povrch



Čištění hrubou houbou Scotch-Brite®

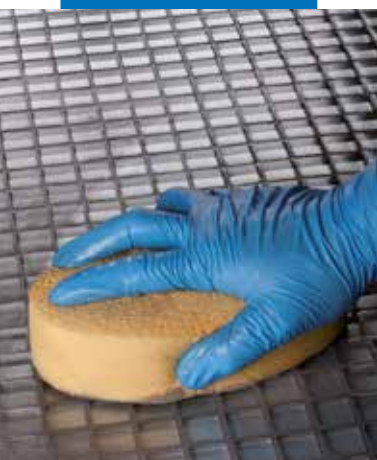

Konečné mytí houbou

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	tekutina
Barva:	transparentní slámově žlutá
Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,010
pH:	10
<b>ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)</b>	
Přípustná pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Čekací doba před umytím:	od několika minut u čerstvé hmoty až do 4 hodin v případě pevných zbytků

lékaře.  
Další a ucelené informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu.

### VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Složky ve shodě se Směrnicí ES č. 648/2004.  
Mezi 5% a 15% mýdla, parfémy, limonen, linalool.

### UPOZORNĚNÍ

*Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com), [www.mapei.it](http://www.mapei.it) nebo [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz), popřípadě na <http://bl.mapei.cz/default.aspx>**

### PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

**Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: [www.mapei.com](http://www.mapei.com). JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML VYLUČUJÍ VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI..**

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách firmy MAPEI [www.mapei.com](http://www.mapei.com) a [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz).**



Čištění povrchu mozaiky po pokládce



STAVÍME BUDOUCNOST