

RUSTIK

spárování


mrazuvzdorný

interiér / exteriér


BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 15/B/STEGU/2014


Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

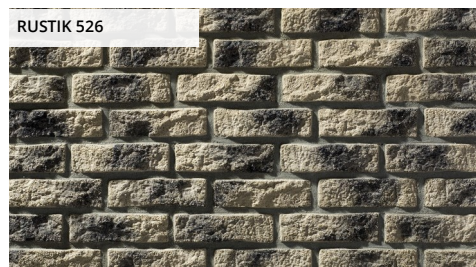


typ	kód	ean
obklad	ST-P-RUS-526-1	5907762306034
roh	ST-N-RUS-526-1	5907762306072

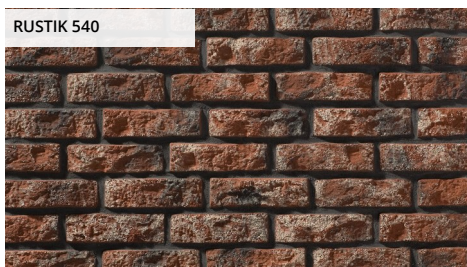

typ	kód	ean
obklad	ST-P-RUS-540-1	5907762306003
roh	ST-N-RUS-540-1	5907762306041

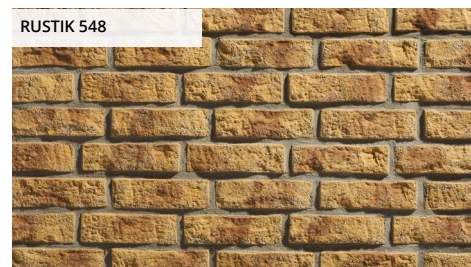

typ	kód	ean
obklad	ST-P-RUS-548-1	5907762306089
roh	ST-N-RUS-548-1	5907762306096

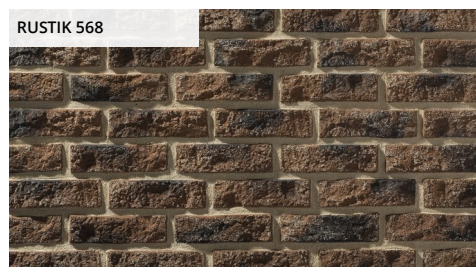

typ	kód	ean
obklad	ST-P-RUS-568-1	5907762306010
roh	ST-N-RUS-568-1	5907762306058

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	210 mm	60 mm	10 - 18 mm
Počet ks na m ² (bez spáry / se spárou)		80 / 59 ks	

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	80 / 185 mm	60 mm	10 - 18 mm
Vnější rozměr	100 / 205 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	385 x 230 x 210 mm
Počet ks v balení	63 ks
Počet m ² v balení (bez spáry / se spárou)	0,79 / 1,00 m ²
Hmotnost balení	22,00 kg
Hmotnost m ²	~ 22 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,20 m
Hmotnost palety	1 015 kg

RUSTIK

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	385 x 230 x 210 mm
Počet ks v balení	27 ks
Počet bm v balení (bez spáry / se spárou)	1,62 / 2,00 bm
Počet m ² v balení (bez spáry / se spárou)	0,43 / 0,57 m ²
Hmotnost balení	13,00 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	45 balení
Výška palety	1,20 m
Hmotnost palety	610 kg

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	spárovací malta	impregnace
			
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	RUSTICAL / CLASSIC	STONE SHINE / STONE CARE

