



3složkový speciální epoxidový čirý gel pro uzavření struktury povrchu TopStone nebo TopWall.

05.05.2017 verze 5

Výhody:

- vysoká voděodolnost
- uzavření povrchu TopStone na vodorovných i svislých plochách
- rychlé vytvrzení
- nízká spotřeba
- po vytvrzení je povrch trvale odolný vůči solím a ostatním chemickým látkám
- jednoduché uzavření u spádových vrstev
- vysoká oteřuvzdornost, vysoká UV stabilita a čírost

Možnosti využití:

- vodorovné a svislé plochy
- využití převážně v interiéru
- prostory trvale zatížené vodou (koupelny, sprchy...)

Aplikační míšící poměr:

1,65 : 1 : 0,14 (A:B:C), váhově 1,5kg balení 0,89 : 0,54 : 0,08 kg

Balení a vydatnost:

Maloobchodní balení	1,5 kg	1,2 m ²
Velkoobchodní balení	30 kg	37,5 m ²

Spotřeba:

- 1,25 až 2 kg/m² dle frakce a rovinnosti povrchu
- u frakce kameniva 2-4 mm a 3-5 mm je předpokládaná spotřeba 1,25 kg / m²
- u frakce kameniva 4-7 mm a 4-8 mm je předpokládaná spotřeba 1,5 kg / m²

Skladování:


Při teplotách > +5°C < +28°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu. Výrobek nesmí přemrznout!!!

Technická data:

Doba zpracovatelnosti: 20 minut + 10 minut technologická pauza.

Bezpečnost:

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. C 3. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO₂, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!

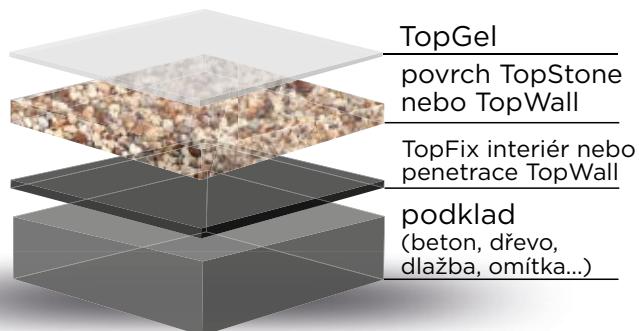

Aplikace:

1. Nalít složku B do složky A a důkladně promíchat cca 1 minutu.
2. Nakonec přidat složku C a důkladně promíchat cca 1 minutu.
3. Nechat 10 minut - technologická pauza - vytvoří se gel.
4. Již podruhé nemíchat!!! - ihned aplikovat, doba zpracovatelnosti maximálně 20 minut.
5. Aplikovat gumovou stěrkou nebo spárovacím hladítkem.



POZOR! Po namíchání a uplynutí technologické pauzy ihned aplikujeme na povrch. Pokud tak neučiníme, hrozí při opětovném promíchání nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce!

PŘED



PO



Produkty TopStone stěnového systému:

TopCleaner

Rozpouštědlo pro
čištění nářadí
MO Bal. 1 kg
VO Bal. 5 kg



Hladítko

Spárovací hladítko,
vhodné k aplikaci pro
uzavření struktury
povrchu TopStone
produktem TopGel



Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz

www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany

+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk

www.topstone-sk.sk

PARTNER / PRODEJCE