




## TopWall – aplikace stěnového systému na epoxidové bázi

10.04.2019 verze 8

### Výhody:

- 2 v 1 - penetrace je součástí pojiva
- vysoká voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím
- vysoká pevnost a otěruvzdornost
- aplikace na svislé plochy bez nutnosti bednění
- aplikace do neomezené výšky
- částečná drenážnost
- rychlejší vytvrzení
- vyšší UV stabilita

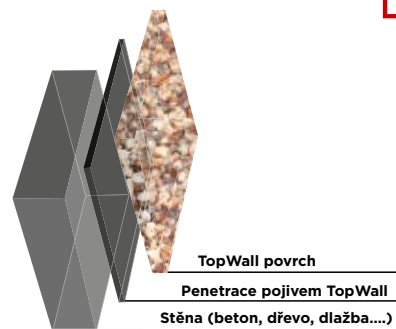

### Možnosti využití:

- možnost využít pro všechny typy podkladů na svislé i vodorovné plochy
- využití jak v interiéru, tak v exteriéru (kuchyňské linky, sprchové kouty, schody, stěny za televizí, šatní stěny, opravy sloupů, dekorace, křbové stěny - do 75°C...)
- při aplikaci do mokřích prostor (sprchy..) doporučujeme uzavřít strukturu povrchu TopWall produktem TopGel

### Aplikační míšící poměr, technické parametry:

Míšící poměr složka A : složka B 2 : 1, váhově balení 2,6 kg (složka A 1,72 kg a složka B 0,88 kg)  
Doba zpracovatelnosti 30 minut.

### Balení:

Maloobchodní balení 2,6 kg / pro frakci kameniva / 0,8 - 1,2 mm, 2 - 5 mm, 4 - 8 mm

Vydatnost balení je odvislá od typu použité frakce plniva  
0,8 - 1,2 mm v tloušťce povrchu 2 mm je 5,5 m<sup>2</sup>  
2-5 a 4-8 mm v tloušťce povrchu 8 mm je vydatnost  
mramorového kamínek 2 m<sup>2</sup>; říční kamínek 2,2 m<sup>2</sup>

### Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

### Pojivo TopWall slouží zároveň jako penetrace - 2 v jednom

- balení 2,6 kg (0,5 kg penetrace, 2,1 kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)

## Bezpečnost:

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO<sub>2</sub>, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!


## Vlastnosti:



**Snadná údržba**



**Snadná tvarovatelnost**



**Dlouhá životnost**



**Jednoduchá a rychlá realizace**



**Vysoká odolnost**



**Ekologická nezávadnost**

## Aplikace:

Doporučení výrobce: aplikovat stěnový systém po částech balení a to na poloviny, nebo třetiny z důvodu složitějšího zpracování materiálu než u klasického systému.

Pro začátečníky doporučuje výrobce míchat balení kamínku s pojivem TopWall na 1/4 dle tohoto návodu: pro lepší zpracovatelnost a lepší promíchání pojiva s plnivem doporučujeme rozdělit míchání a následnou pokládku povrchu TopWall na menší dávky (např. na čtvrtiny po 6.25 kg). Na jednu dávku je potřeba 6.25 kg kamínků a pojivo:



- frakce 2-5 a 4-8 mm - pojivo 650 g (433g sl. A, 217g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci
- frakce 0,8 - 1,2 mm - pojivo 650 g (433g sl. A, 217g sl. B) z toho 125 g směsi použít na penetraci

1. Smíchat složku A a složku B dle poměru na etiketě.
2. Provést penetraci štětcem (špachtlí, hladítkem popř. gumovou stěrku) - pozor směs je hustá, podle potřeby nemusí být celoplošně z důvodu dýchání stěny. Při rozdělení směsi na čtvrtiny je množství penetrace 125 g. Z toho množství se napanetruje plocha cca 0,5 m<sup>2</sup>
3. Do zbylého pojiva přidat plniva a důkladně promíchat! Směs musí být homogenní!

**Pozn.: K aplikaci použít výhradně suché plnivo.**

4. Aplikovat ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanášet materiál a stahovat směrem dolů, aby se plnivo co nejlépe zhutnilo.

**Pozn.: neustále čistit hladítko technickým acetonem nebo použít speciální čistič TopCleaner (bez zápachu, neodpařuje se), který pro nanášení udělá jemný film, po kterém lépe hladítko klouže.**

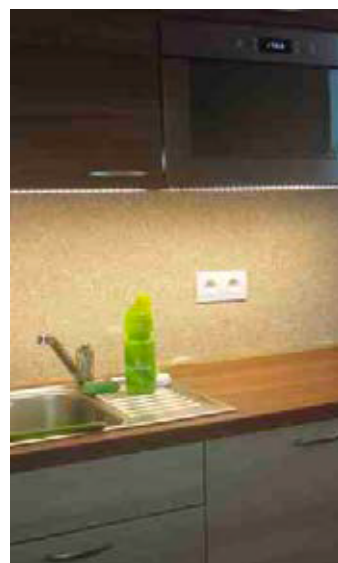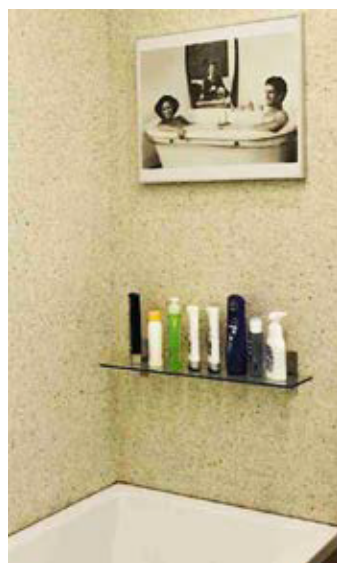

## Produkty TopStone stěnového systému:

### TopWall

Aplikace stěnového systému na epoxidové bázi

MO Bal. 2,6 kg



### TopGel

Speciální epoxidový gel pro uzavření povrchu TopStone

MO Bal. 1,5 kg



### Hladítko

Spárovací hladítko, vhodné k aplikaci pro uzavření struktury povrchu TopStone produktem TopGel



Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

#### VÝROBCE

##### TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01

Česká republika

+420 580 582 580

[info@topstone.cz](mailto:info@topstone.cz)

[www.topstone.cz](http://www.topstone.cz)

ISO 9001, ISO 14001

#### VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika

##### TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123

921 01 Piešťany

+421 918 459 563

[info@topstone-sk.sk](mailto:info@topstone-sk.sk)

[www.topstone-sk.sk](http://www.topstone-sk.sk)

#### PARTNER / PRODEJCE